



PORTUGUÊS


MANUAL DE USO E DE INSTALAÇÃO

Leia o manual, com atenção, antes de instalar/utilizar o produto



DS800080

Clípadeira Hidráulica Portátil Completa

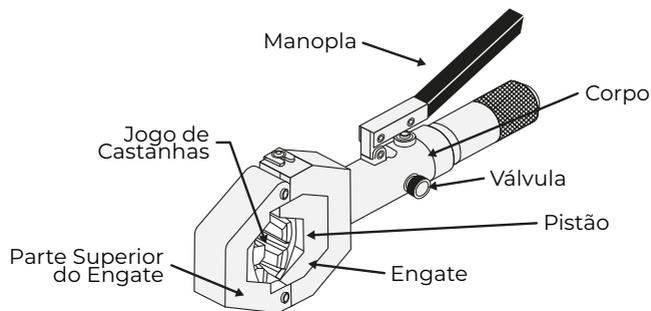

1.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

1. Abra a válvula de alívio até o pistão retrocer completamente. Em seguida, feche-a firmemente.
2. Gire totalmente o engate em senti anti-horário para nivelá-lo ao adaptador de castanhas.

2.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Retire o pino e abra a parte superior do engate.

Nota: pode ser necessário girar o corpo da ferramenta no sentido anti-horário até que a ponta do engate possa ser girada e separada do pistão.


2. Selecione o jogo de castanhas correto.

Mangueira padrão

#6 (5/16") - Roxo	#10 (1/2") - Amarelo
#8 (13/32") - Vermelho	#12 (5/8") - Verde

Nota: Tenha certeza de usar o jogo de castanhas de tamanho correto! Não fazer isso pode causar vazamento ou falha na crimpagem.

ATENÇÃO: Não acionar o pistão sem que a mangueira e o encaixe estejam na posição de crimpagem. Isso pode causar danos à ferramenta.
CUIDADO para não colocar as mãos perto de qualquer ponto de pinçamento ao usar a ferramenta!

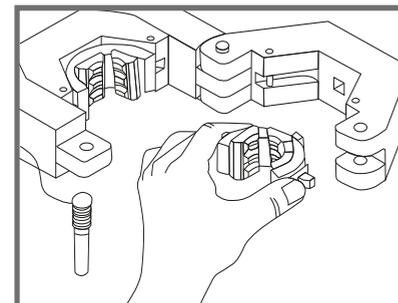

3. Insira as castanhas no engate.
 4. Coloque o encaixe e a mangueira na clipadeira e feche a parte superior do engate.
 5. Insira o pino de forma segura.
- Nota:** Certifique-se de que o pino encaixe no lugar e esteja firme e seguro antes que a crimpagem seja iniciada.
6. Gire o corpo da ferramenta no sentido horário até que as castanhas estejam bem apertadas contra o encaixe da mangueira.

7. Gire a válvula hidráulica até a posição "CLOSED".
 8. Pressione a manopla para crimpar o encaixe na mangueira. Continue pressionando até que a manopla chegue a parar.
- Nota:** Coloque o corpo da ferramenta contra uma superfície sólida para gerar maior força durante o processo de crimpagem.
9. Quando a crimpagem estiver pronta, gire a válvula hidráulica para a posição "OPEN".
 10. Vire o corpo da ferramenta no sentido anti-horário até que a parte superior do encaixe possa ser girada e separada da parte de engate do pistão.
 11. Remova o pino de segurança e abra o engate.
 12. Retire o conjunto da mangueira.

Atenção! Use óculos de segurança ao operar esta ferramenta.

3.

SERVIÇOS E GARANTIA

- A garantia desse dispositivo cobre quaisquer defeitos materiais, quando em uso normal, durante um período de 03 (três) meses a partir da data da compra. Assim como, essa garantia também prevê o reparo ou a substituição da unidade em caso de defeito;
- Quaisquer danos ou mau funcionamento causados por negligência, abuso, uso em não-conformidade com o manual e/ou eventuais alterações realizadas, não serão considerados por essa garantia;
- Não será concedida a garantia por defeitos ou danos causados por serviços não autorizados.



Em caso de dúvidas na instalação entre em contato conosco pelo telefone +55 41 3021-1358

www.greenacparts.com